


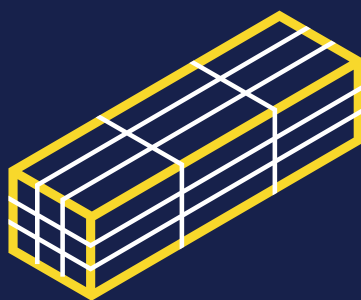

▼ Envolvedoras Orbitales

Diseñadas para envolver productos largos y responder a las necesidades de todos los sectores.

Gama de máquinas horizontales

Nuestra **amplia gama de máquinas envolvedoras** cuentan con la última tecnología para embalar de la forma más segura y económica. Una fina película de plástico con la fuerza necesaria para garantizar el perfecto estado del producto hasta su destino final. Las envolvedoras horizontales son máquinas de embalaje, que como su propio nombre indica realizan el movimiento de forma horizontal. Generalmente, son máquinas compactas que permiten envolver el producto en espiral.

► Máquina manual con anillo giratorio

La envolvedora horizontal manual de film Wrappy M de NOXON, con el anillo giratorio para la envoltura en espiral con film estirable, es un producto ideal para satisfacer necesidades de envasado para todas las empresas que necesiten embalar cajas o productos inestables.



Plano ajustable a la altura




Grupo portabobina


- WRAPPY M 4-125: Ø 410 mm
- WRAPPY M 6-125: Ø 610 mm
- WRAPPY M 9-125: Ø 960 mm
- WRAPPY M 9-250: Ø 960 mm
- WRAPPY M 12-125: Ø 1.250 mm
- WRAPPY M 12-250: Ø 1.250 mm





Grupo pinza y corte



Alimentador ENT/SAL con rodillos de plástico




Alimentador ENT/SAL con rodillos galvanizados

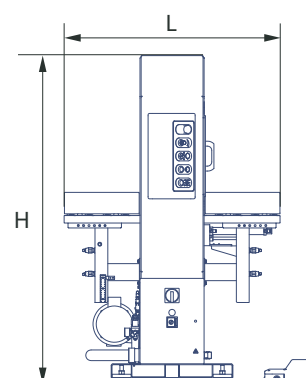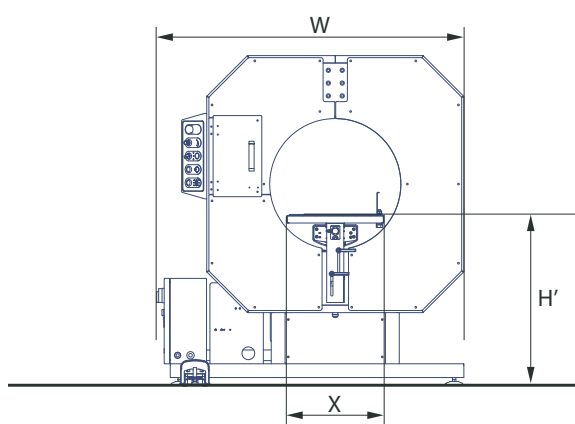

DIMENSIONES DE MÁQUINA	WRAPPY M4	WRAPPY M6	WRAPPY M9	WRAPPY M12
L	1010 mm	1010 mm	1440 mm	2300 mm
W	1234 mm	1425 mm	1950 mm	2300 mm
H	1340 mm	1550 mm	1850 mm	2175 mm
H'	800 mm	800 ÷ 890 mm	800 ÷ 925 mm	800 ÷ 1100 mm
X	350 mm	450 mm	715 mm	910 mm

Dimensiones laborales

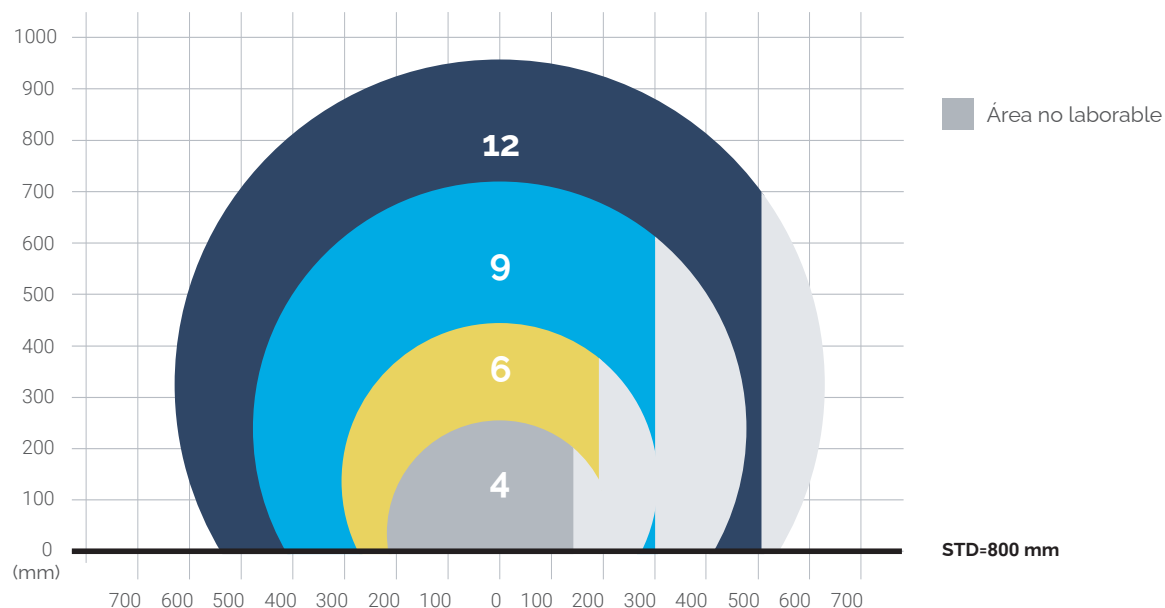

DIMENSIONES MINIMAS LABORABLES

Wrappy M: 4-125	= L300xW50xH50 mm
Wrappy M: 6-125	= L300xW70xH70 mm
Wrappy M: 9-125	= L300XW90xH90 mm
Wrappy M: 9-250	= L600XW90xH90 mm
Wrappy M: 12-125	= L600XW150xH150 mm
Wrappy M: 12-250	= L300XW150xH150 mm

*En Wrappy M no hay longitud mínima, todo depende de la capacidad del operador de mantener y seguir el el producto durante el ciclo de trabajo.

Para conseguir resultados de envoltimiento óptimo, es necesario, que el perfil del producto que se quiere fajar, alcance el centro geométrico del anillo.

MÁQUINA	WRAPPY M 4	WRAPPY M 6	WRAPPY M 9	WRAPPY M 12
Ancho bobina	125 mm	125 mm	125 mm - 250mm	125 mm - 250mm
Diámetro del anillo	410 mm	610 mm	960 mm	1250 mm
Velocidad de rotación máx.	10/150 rpm	40 - 120 rpm	30 - 60 rpm	30 - 58 rpm
Consumo de aire comprimido	1,8 NI / ciclo	1,8 NI / ciclo	1,8 NI / Ciclo - 3,2 NI / Ciclo	3,2 NI / Ciclo
Presión de ejercicio	6±1 bar	6±1 bar	6±1 bar	6±1 bar
Alimentación	230V 1Ph + N	230V 1Ph + N	230V 1Ph + N (W=125)	400 V 3Ph + N
Tensión de alimentación	0,55 KW	0,75 KW	0,75 KW	1,5 KW
Grupo pinza y de corte	STD	STD	STD	STD
Plano ajustable en altura	800 mm	800 - 890 mm	800 - 925 mm	800 - 1100 mm
Diámetro externo máx. bobina	200 mm	200 mm	230 mm	250 mm
Diámetro interior bobina	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Espesor del film	17 - 50 µm	17 - 50 µm	17 - 50 µm	17 - 50 µm

Accesorios para WRAPPY M



Guías laterales con rodillos



Guías laterales con rodillos



Guías laterales con patín

Máquina semiautomática con anillo giratorio

La envolvedora horizontal semiautomática NOXON Wrappy S, con el anillo giratorio para la envoltura en espiral con film estirable, es un producto ideal para satisfacer necesidades de envasado para todas las empresas que necesiten embalar cajas o productos inestables.



Plano motorizados ajustable en la altura



Grupo porta bobina



Grupo pinza y corte




Panel táctil en color

- WRAPPY S 4-125: Ø 410 mm
- WRAPPY S 6-125: Ø 610 mm
- WRAPPY S 9-125: Ø 960 mm
- WRAPPY S 9-250: Ø 960 mm
- WRAPPY S 12-125: Ø 1.250 mm
- WRAPPY S 12-250: Ø 1.250 mm




Características

- Plano motorizado ajustable en altura
- Sistema pinza/corte
- Pantalla táctil
- 10 programas
- Prensaes automáticos
- Jaula de salvo incluida

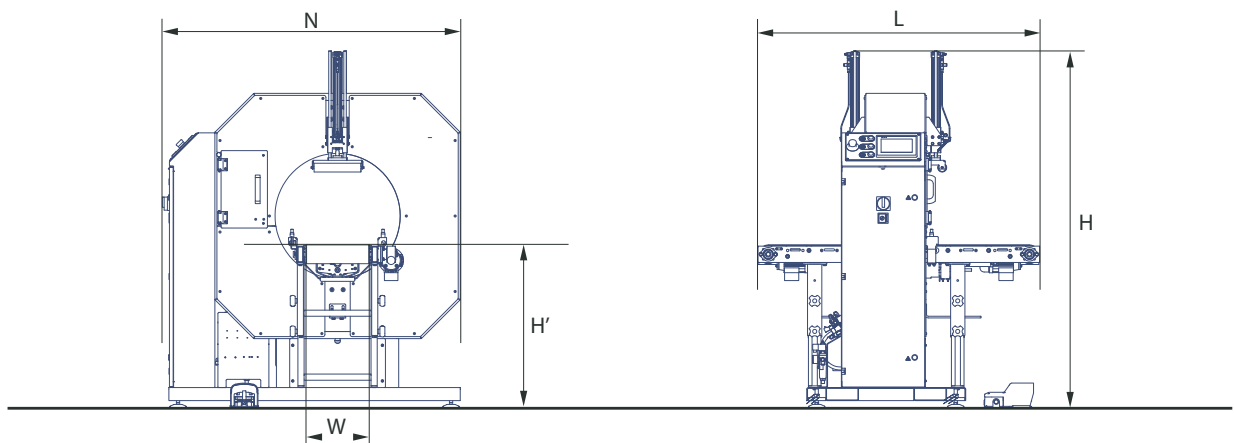

DIMENSIONES DE MÁQUINA	WRAPPY S 4	WRAPPY S 6	WRAPPY S 9		WRAPPY S 12	
Ancho bobina	125 mm	125 mm	125 mm	250 mm	125 mm	250 mm
L	1355 mm	1355 mm	1375 mm	1500 mm	1375 mm	1500 mm
N	1258 mm	1462 mm	1920 mm		2325 mm	
W	220 mm	305 mm	500 mm		815 mm	
H	1350 mm	1755 mm	2180 mm		2699 mm	
H'	800 mm	800 - 920 mm	800 - 950 mm		800 - 110 mm	

Dimensiones laborales

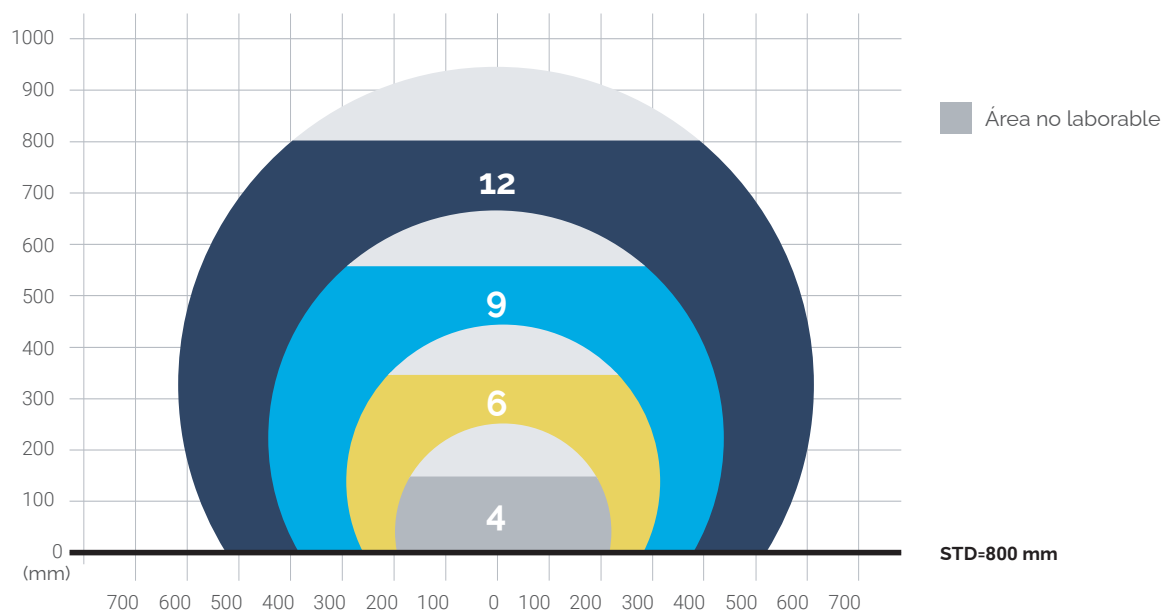

DIMENSIONES MINIMAS LABORABLES

Wrappy S: 4-125 =	L450xW50xH50 mm
Wrappy S: 6-125 =	L450xW70xH70 mm
Wrappy S: 9-125 =	L600XW90xH90 mm
Wrappy S: 9-250 =	L700XW90xH90 mm
Wrappy S: 12-125=	L700XW150xH150 mm
Wrappy S: 12-250 =	L800XW150xH150 mm


*Para conseguir resultados de envoltimiento óptimo, es necesario que el perfil del producto que se quiere fajar, alcance el centro geométrico del anillo. Para ello, la línea Wrappy S (S6, S9, S12) cuenta con la posibilidad de regular la altura del transportador.

MÁQUINA	WRAPPY S 4	WRAPPY S 6	WRAPPY S 9		WRAPPY S12	
Ancho bobina	125 mm	125 mm	125 mm	250mm	125 mm	250mm
Diámetro del anillo	410 mm	610 mm	960 mm		1250 mm	
Velocidad de rotación máx.	10 - 160 rpm	10 - 120 rpm	5 - 75 rpm	5 - 60 rpm	5 - 58 rpm	
Consumo de aire comprimido	3,5 NI /ciclo	5 NI /ciclo	9,4 NI / Ciclo	10,8 NI / Ciclo	14,3 NI / Ciclo	
Presión de ejercicio	6±1 bar	6±1 bar	6±1 bar		6±1 bar	
Alimentación	400 V 3Ph + N 50 / 60Hz		400 V 3Ph + N 50 / 60Hz		400 V 3Ph + N 50 / 60Hz	
Tensión de alimentación	1,5 kW	1,9 kW	1,9 kW		2, 8 KW	
Grupo pinza y de corte	STD	STD	STD		STD	
Grupo prensos neumáticos en entrada y salida	STD	STD	STD		STD	
Plano ajustable en altura	800 mm	800 - 950 mm	800 - 950 mm		800 - 1100 mm	
CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA						
Diámetro externo máx. bobina	200 mm	200 mm	200 mm	250mm	250 mm	
Diámetro interior bobina	76 mm	76 mm	76 mm		76 mm	
Espesor del film	17 - 50 µm	17 - 50 µm	17 - 50 µm		17 - 50 µm	

Accesorios para WRAPPY S



Guías fijas

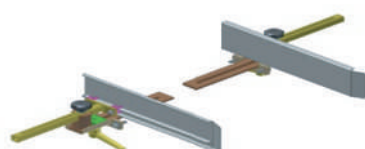

Longitudes opcionales:

- L 1500 mm
- L 3000 mm (L1-700)

Se recomiendan las guías fijas para compactar los productos.
*Se pueden utilizar en la línea WRAPPY A.

WRAPPY A

La máquina de envolver horizontal automática NOXON Wrappy A, con el anillo giratorio para la envoltura en espiral con film estirable, es un producto ideal para satisfacer necesidades de envasado para todas las empresas que necesiten embalar cajas o productos inestables.



Panel táctil en color



Plano motorizados ajustable en la altura




Grupo pinza y corte

- WRAPPY A 4-125: Ø 410 mm
- WRAPPY A 6-125: Ø 610 mm
- WRAPPY A 9-125/250: Ø 960 mm
- WRAPPY A 12-125/250: Ø 1.250 mm




Características

- Plano motorizado ajustable en altura
- Sistema pinza/corte
- Pantalla táctil
- 10 programas
- Prensares automáticos
- Jaula de salvo incluida

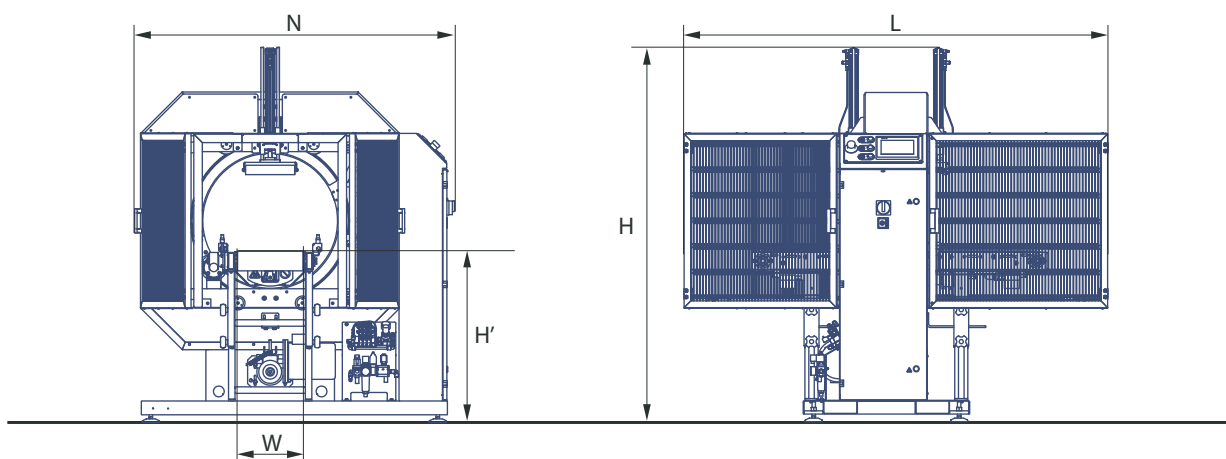

DIMENSIONES DE MÁQUINA	WRAPPY A 4	WRAPPY A 6	WRAPPY A 9	WRAPPY A 12
L	1985 mm	1985 mm	2160 mm	2245 mm
N	1258 mm	1462 mm	1920 mm	2325 mm
W	220 mm	305 mm	500 mm	815 mm
H	1350 mm	1755 mm	2180 mm	2699 mm
H'	800 mm	800 - 920 mm	800 - 950 mm	800 - 110 mm

Dimensiones laborales

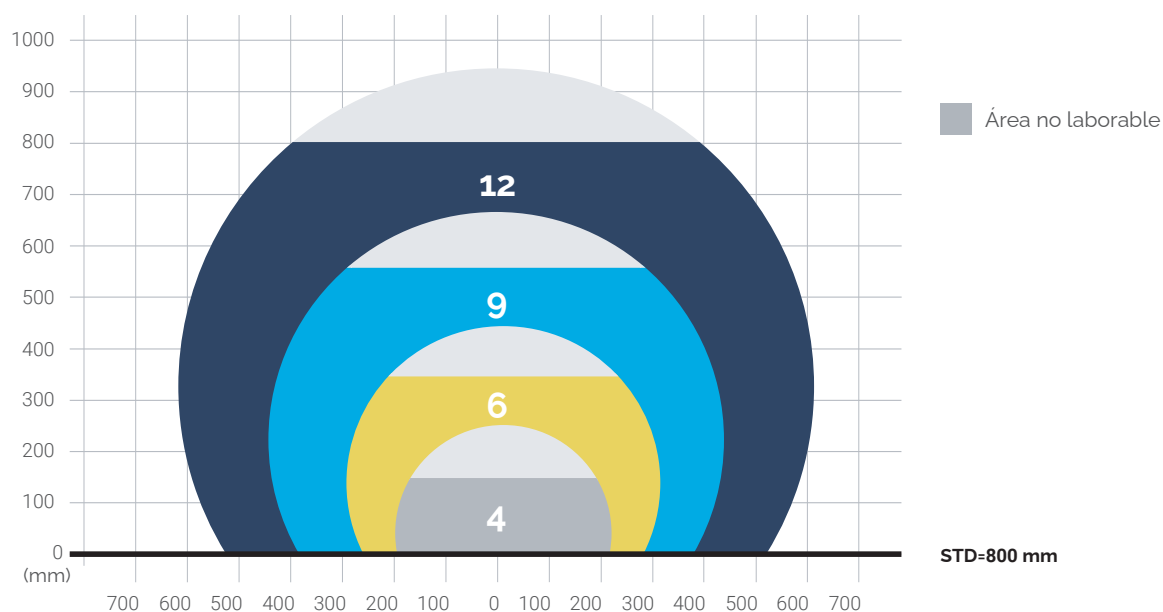

DIMENSIONES MINIMAS LABORABLES

Wrappy A: 4-125 =	L450xW50xH50 mm
Wrappy A: 6-125 =	L450xW70xH70 mm
Wrappy A: 9-125 =	L600XW90xH90 mm
Wrappy A: 9-250 =	L700XW90xH90 mm
Wrappy A: 12-125=	L700XW150xH150 mm
Wrappy A: 12-250 =	L800XW150xH150 mm

*Para conseguir resultados de envolvimiento óptimo, es necesario que el producto que se quiere fajar, alcance el centro geométrico del anillo. Para ello, la línea Wrappy A (A6, A9, A12) cuenta con la posibilidad de regular la altura del transportador.

MÁQUINA	WRAPPY A 4	WRAPPY A 6	WRAPPY A 9		WRAPPY A12	
Ancho bobina	125 mm	125 mm	125 mm	250mm	125 mm	250mm
Diámetro del anillo	410 mm	610 mm	960 mm		1250 mm	
Velocidad de rotación máx.	10 / 160 rpm	10 / 120 rpm	5 / 75 rpm	5 / 60 rpm	5 / 58 rpm	
Consumo de aire comprimido	3,5 NI /ciclo	5 NI /ciclo	9,4 NI / Ciclo	10,8 NI / Ciclo	14,3 NI / Ciclo	
Presión de ejercicio	6±1 bar	6±1 bar	6±1 bar		6±1 bar	
Alimentación	400 V 3Ph + N 50 / 60Hz		400 V 3Ph + N 50 / 60Hz		400 V 3Ph + N 50 / 60Hz	
Tensión de alimentación	1,5 kW	1,9 kW	1,9 kW		2,8 KW	
Grupo pinza y de corte	STD	STD	STD		STD	
Grupo prensos neumáticos en entrada y salida	STD	STD	STD		STD	
Plano ajustable en altura	800 mm	800 / 950 mm	800 / 950 mm		825 / 1100 mm	
CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA						
Diámetro externo máx. bobina	200 mm	200 mm	200 mm	250mm	250 mm	
Diámetro interior bobina	76 mm	76 mm	76 mm		76 mm	
Espesor del film	17 - 50 µm	17 - 50 µm	17 - 50 µm		17 - 50 µm	

Accesorios para WRAPPY A



Guías laterales con deslizamiento




Longitudes opcionales:

- L 1500 mm
- L 3000 mm (L1-700)

Se recomiendan las guías con rodillos para productos delicados o pesados. También utilizados en la línea WRAPPY S

Máquina automática para productos de gran tamaño.

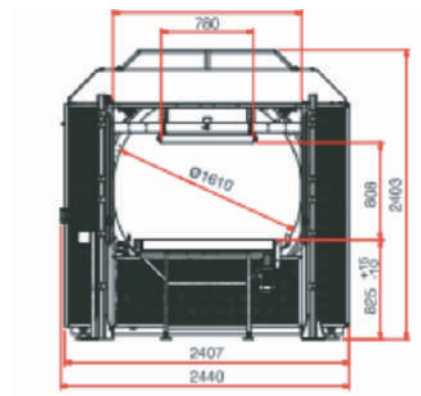


WRAPPY A 16

Características

- Plano motorizado ajustable en altura
- Sistema pinza/corte y soldadora incluido
- Máquina configurable
- Sistema manual de pre-estiraje

	250 mm	500 mm
Carrete exterior (mm)	250	250
Carrete (mm)	250	250
Velocidad de rotación (rpm)	70	70

Máquina semi automática para neumáticos y productos redondos

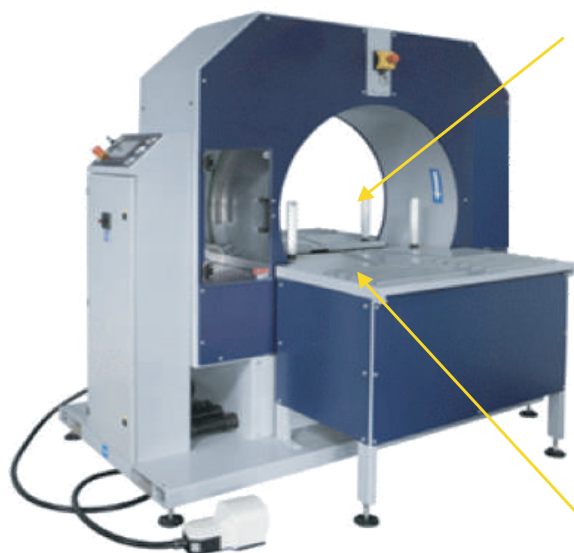

Rodillos motorizados

Rodillos locos



WRAPPY SPR TYRES

Características


- Plano con rodillos locos
- Sistema pinza/corte y soldadora incluido
- Sistema de guías autocentradas

- Esta máquina está disponible solo como **S9 y S12**.
- Enviar siempre el tamaño del producto a envolver.

► Máquina Semi Automática para productos de diferente tamaño semiacabados sobre solapas de cartón



Guías motorizadas autocentrantes


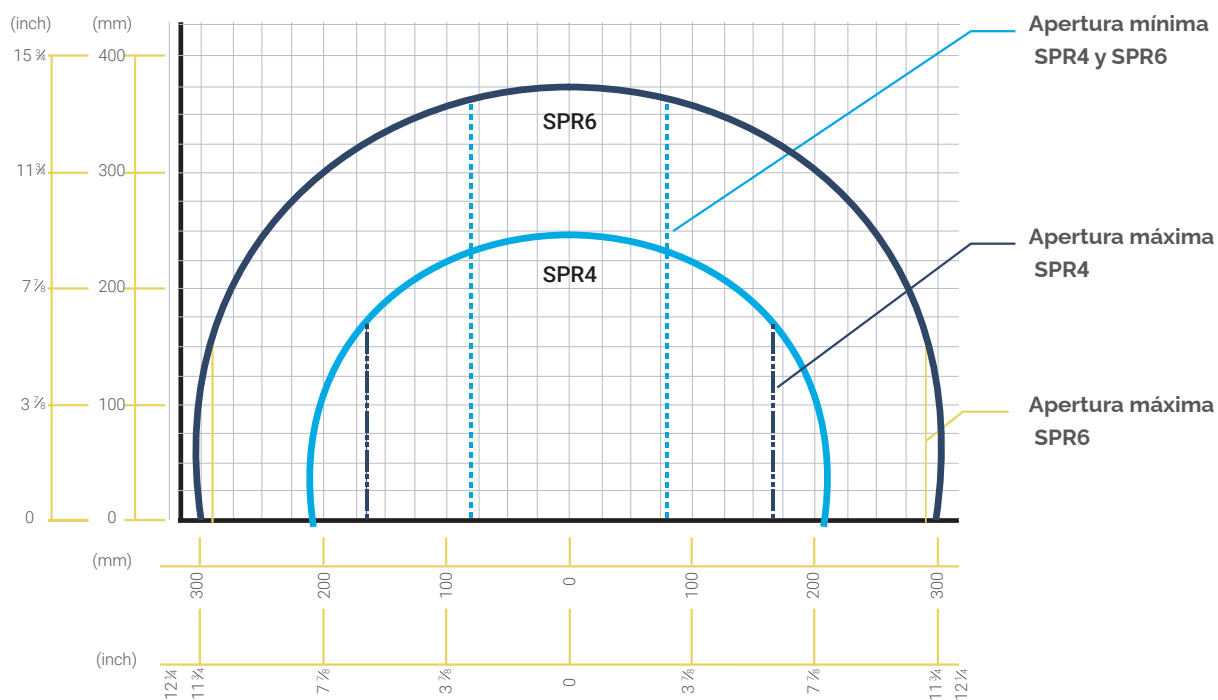


WRAPPY S SPR

Características

- Sistema pinza/corte incluido
- Plano con rodillos locos
- Sistema de guías autocentrada manual (estándar)
- Sistema de guías autocentradas automáticas (opcional)
- Disponible en dos versiones: SPR4 Y SPR6
- Ancho mínimo de producto 520mm

Máquina semi automática para productos semiacabados sobre solapas de cartón sutil

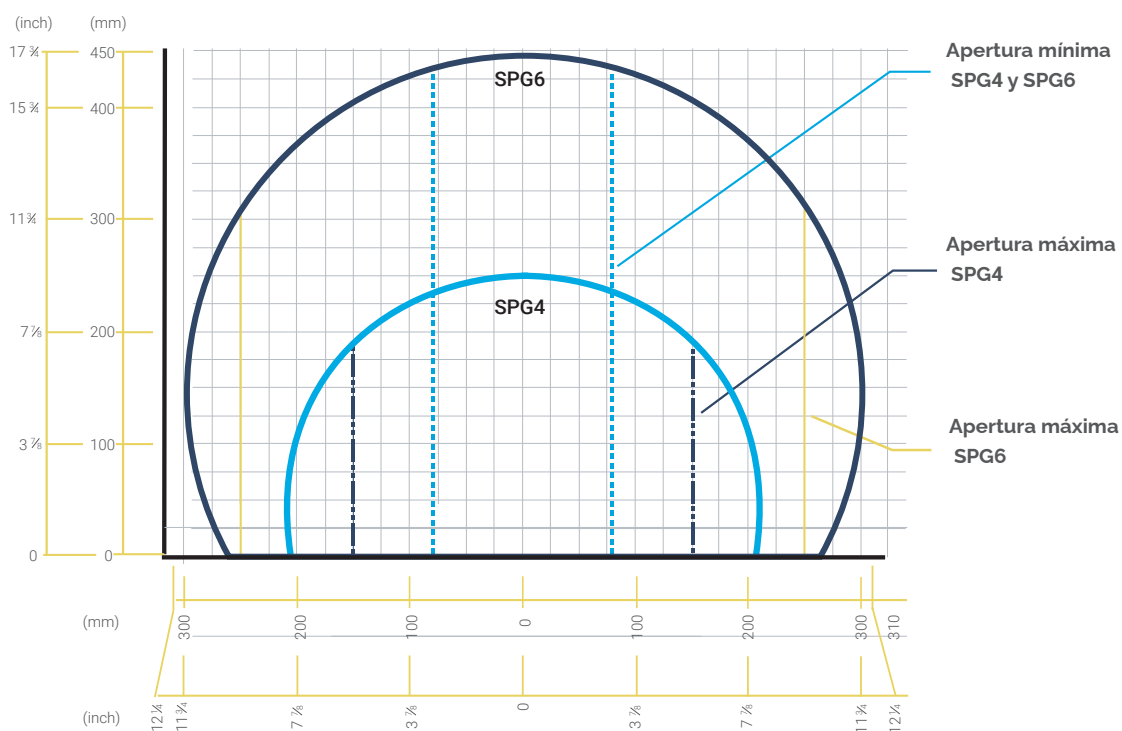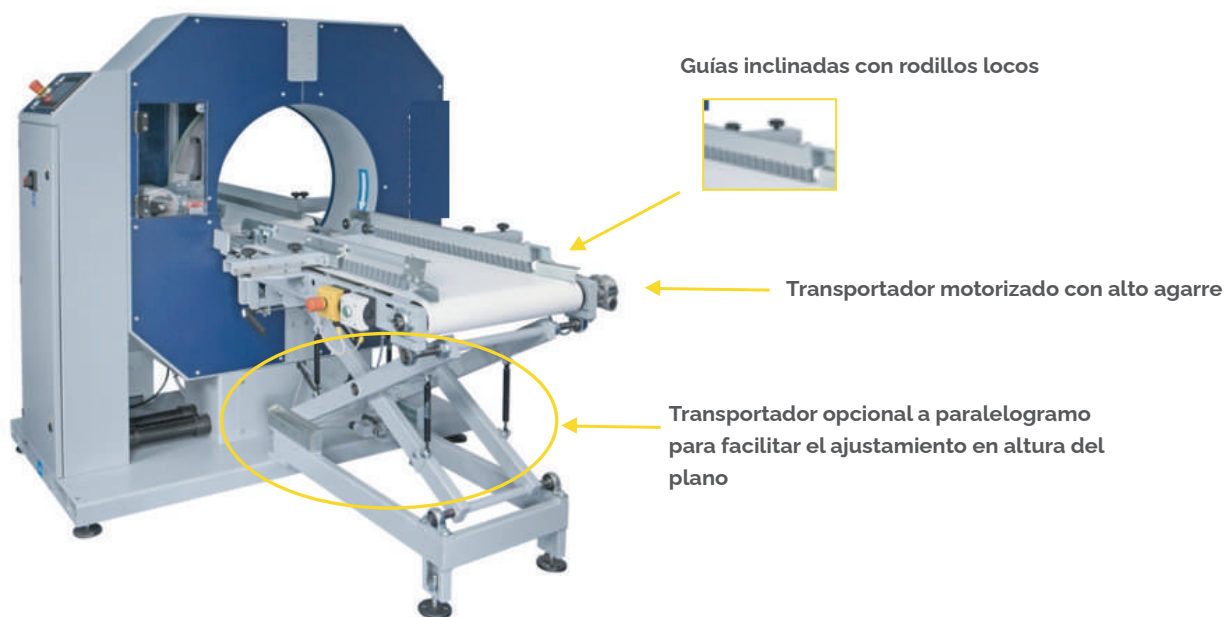

WRAPPY S SPG






Características

- Sistema pinza/corte incluido
- Plano con transportador motorizado
- Sistema de guías autocentrada manual
- Disponible en dos versiones: SPR4 Y SPR6

► Máquina envolvente orbital manual

Plano de trabajo con posibilidad de rotar el producto

WRAPPY BALL SURFACE

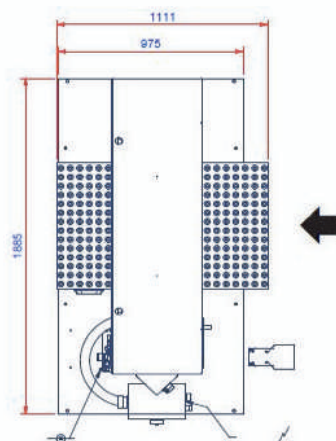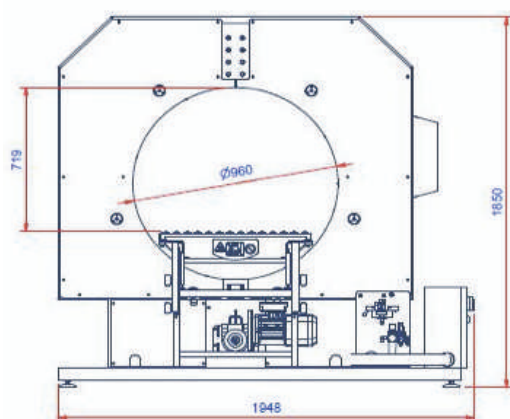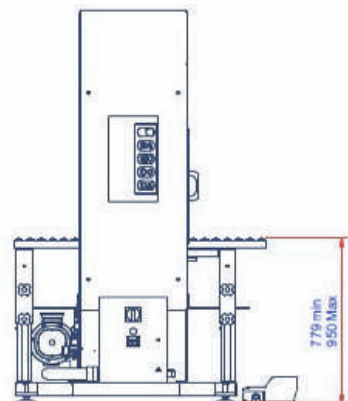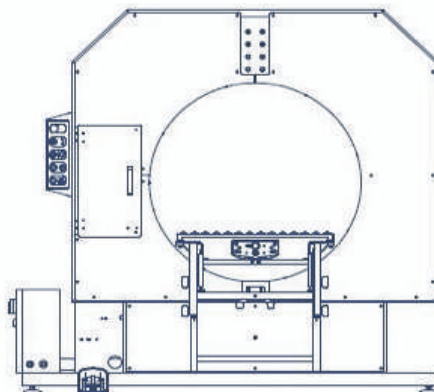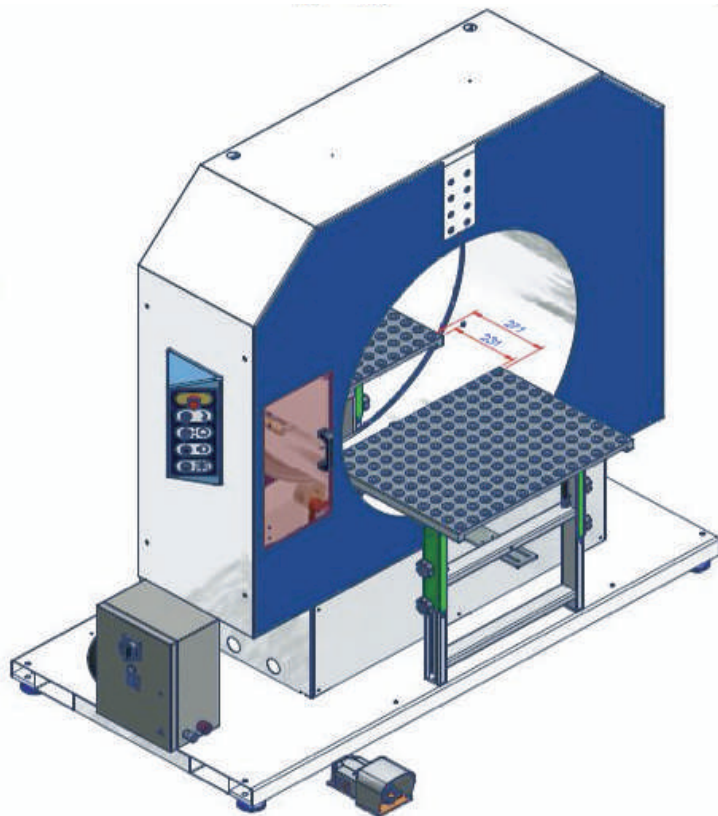

► Soluciones de embalaje que suman valor a tu producto



Envolvedoras



Fajadoras



Flejadoras



Precintadoras




Retractiladoras



Enfajadoras

► Nos adaptamos a cada tipo de producto y necesidad



Consumibles



Alquiler
y venta



Servicio técnico
y repuestos